



HFY Vienos fazės 230Vac - IKI 690W - 12/24V

ŽYMĖJIMAS (pavyzdys)

MODELIS	V	A	SROVĖS kodas
HFYD	12 -- 24	20	P00

TINKAMOS BATERIJOS

Švino rūgštinės - PzS
GEL - AGM - VRLA - PzV

TIKĖTINA ĮKROVIMO TRUKMĖ

7-13,5h

PAGRINDINĖS PRITAIKYMO SRITYS



HFY




GALIMI MODELIAI

V	A	VAC	KODAS	Ah in 7-8,5h*	Ah in 11-13,5h*	Vidinis kodas
12 -- 24	5	230	HFYD 12-24/ 5	23-35	48-56	1
12 -- 24	10	230	HFYD 12-24/ 10	46-68	92-111	1
12 -- 24	15	230	HFYD 12-24/ 15	71-105	143-171	1
12 -- 24	20	230	HFYD 12-24/ 20	91-136	185-222	1

*Ah siejama su švino rūgštinės baterijos talpa

PAGRINDINIAI GALIMI ĮKROVIMO PROFILIAI

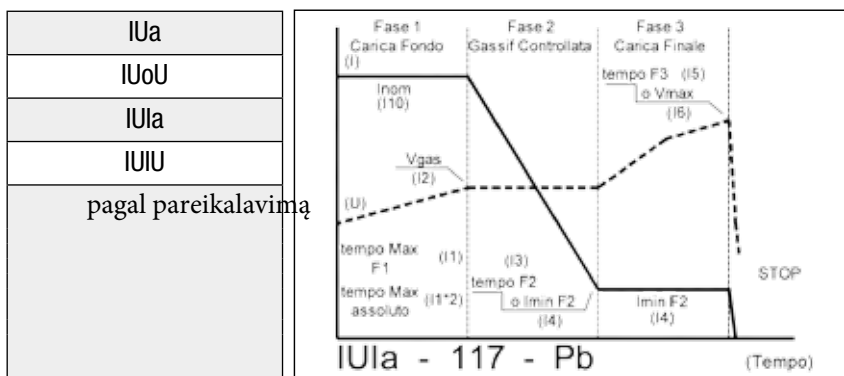

PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Bendra informacija	Aukšto dažnio įkroviklis - Impulsinis su srovės moduliavimu
Vizualinė indikacija	Vienas LED (3 spalvos) ant priekinės pusės
Išorinė indikacija (opcija)	Vienas LED (3 spalvos)
Įkroviklio nustatymai	(Vidiniai) Įtampa (12-24) ir Įkrovimo profilis (0-1) (tik kompiuteriu) 7 dabartinis įkrovimo profilis, Ah, išėjimo srovė
Jungiklis (on-off)	Neįdiegtas
Duomenų kaupimas - opcija	Įkroviklis kaupia paskutinių 25 įkrovimų duomenis ir kitą informaciją (per PC)
Darbinė temperatūra	-20 to +40° pilna galia +55°C su galios ribojimu
Laikymo temperatūra	-20 to +60°
Didžiausia drėgmė	RH 90% be kondensacijos

ELEKTRINĖS CHARAKTERISTIKOS IR SAUGOS STANDARTAI

Įtampa	Vac 230V (1F) +/-10% 50-60Hz
Efektyvumas	>85%
Maitinimo apsauga	Saugiklis su uždelsimu
Išėjimo apsauga	Relė (priešingo poliarizavimo apsauga)
Temperatūrinė apsauga	Daviklis pagrindiniame korpuse mažina galią (fiksota temp.) Daviklis ant diodinio tiltelio mažina galią arba atjungia krovimą jei būtina (reg.)
Izoliacija	2 kV
Išėjimo trumpas jungimas	Apsaugota (dėl per žemos įtampos) įkroviklis atjungiamas per kelias sekundes
Išėjimo laidų nutrūkimas	Apsaugota (dėl per žemos įtampos) įkroviklis atjungiamas per kelias sekundes

PAPILDOMI ELEMENTAI

Integruotas	Laidas apsauginei relei ir maitinimo įtampos Vac buvimo relė
Integruotas	Išorinis LED
Integruotas	Spiralinis laidas
Pastatomas / pakabinamas	Kabelio laikiklis
Integr. / Pastat. / Pakabin	Terminė danga

MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS

Matmenys	203 (L-rėmas) 121 (W) 75(h) 230 (L- plokštė) mm.
Laikiklis pakabinimui	50 x 215 mm
Apsaugos laipsnis	IP20 (vertikalus) IP21 (horizontalus)
Montavimo reikalavimai	Ventiliuojamas įkroviklis. Neužengti ortakių (palikti 300 mm tarpą)
Svoris	1,42Kg be laidų; 1,95 Kg (su standartiniais laidais)
Maitinimo kabelio ilgis	2.300 mm (ilgis)
Maitinimo pajungimo šakutė	Schuko 16A/250V (CEE 7/7)
Išėjimo kabelis	2.400 mm (ilgis)
Išėjimo šakutė	Pasirenkama
Pakuotė	330 (L) 290 (W) 105 (h) mm

